

LÂMPADA FLUORESCENTE - FICHA DE DADOS



Nome do produto

F15T8BL RESISTENTE

Nº do Produto.:


15015T8H_U09

Tipo:

UV

Dimensões

Comprimento	438 mm
Comprimento A max (cap - cap)	437,4 mm
Comprimento B min (cap - pin)	442,1 mm
Comprimento B max (cap - pin)	444,5 mm
Comprimento C max (pin - pin)	451,6 mm
Diâmetro	25,5 mm (+/-0,5)

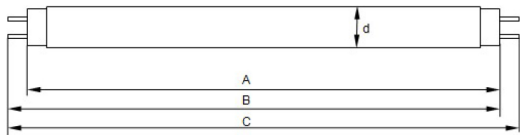

Base: G 13 dourado
Refletor: nenhum

Dados Elétricos


Potência	15W
Corrente Operacional	0,310A
Voltagem operacional	55,0V
Operações	60Hz
	127/220 VAC

Dados Físicos (valores Nominais)

Irradiância UVA (315 - 380nm)	4,4 W/m ² (+/- 15%)
Irradiância UVB(280 - 315nm)	0,09 W/m ² (+/- 15%)
Taxa B/A	2,0 % (+/- 15%)
Irradiância UVA (100hrs)	4,0 W/m ² (+/- 15%)
Irradiância UVA (200hrs)	3,1 W/m ² (+/- 15%)
Irradiância UVA (400hrs)	3,0 W/m ² (+/- 15%)
Vida útil média do UV	8000h

Cor da Lâmpada azul padrão

Distribuição espectral relativa:

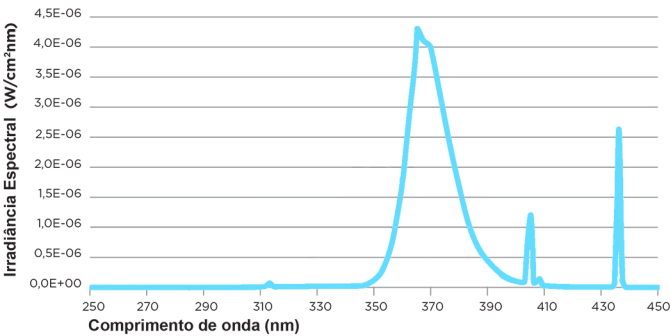

Avisos ao consumidor:

- Os dados de um único tubo foram medidos com 1h de funcionamento prévio, com 25cm de distância entre o eixo da lâmpada e o sensor, sob um estado estável a 25°C. (de acordo com IEC / EN 61228)
A declaração fornecida é baseada em dados médios, obtidos sob condições de medição do fabricante.
Devido a razões técnicas e físicas, cada lâmpada pode se espalhar.
Sujeito a alteração sem aviso prévio.
- As lâmpadas possuem uma luva de revestimento resistente especial que mantém todos os vidros e componentes juntos em caso de quebra accidental. Isso elimina o risco de lascas de vidro caírem em áreas de preparação de alimentos, por exemplo. E é por isso que atende aos rígidos requisitos APPCC.
- A vida útil da lâmpada tem variações dependendo dos componentes eletrônicos utilizados e a qualidade da energia.

