


LÂMPADA FLUORESCENTE - FICHA DE DADOS

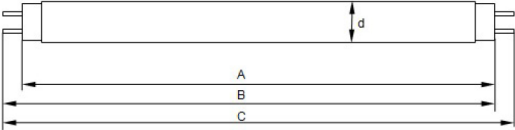


Nome do produto **F15T8BL**
Nº do Produto.: 15015T8H_U09
Tipo: UV

Dimensões	
Comprimento	438 mm
Comprimento A max (cap - cap)	437,4 mm
Comprimento B min (cap - pin)	442,1 mm
Comprimento B max (cap - pin)	444,5 mm
Comprimento C max (pin - pin)	451,6 mm
Diâmetro	25,5 mm (+/-0,5)
	
Base:	G 13 dourado
Refletor:	nenhum

Dados Elétricos	
Potência	15W
Corrente Operacional	0,310A
Voltagem operacional	55,0V
Operações	60Hz 127/220 VAC

Dados Físicos (valores Nominais)	
Irradiância UVA (315 - 380nm)	4,4 W/m² (+/- 15%)
Irradiância UVB(280 - 315nm)	0,09 W/m² (+/- 15%)
Taxa B/A	2,0 % (+/- 15%)
Irradiância UVA (100hrs)	4,0 W/m² (+/- 15%)
Irradiância UVA (200hrs)	3,1 W/m² (+/- 15%)
Irradiância UVA (400hrs)	3,0 W/m² (+/- 15%)
Vida útil média do UV	8000h
Cor da Lâmpada	azul padrão

Distribuição espectral relativa:

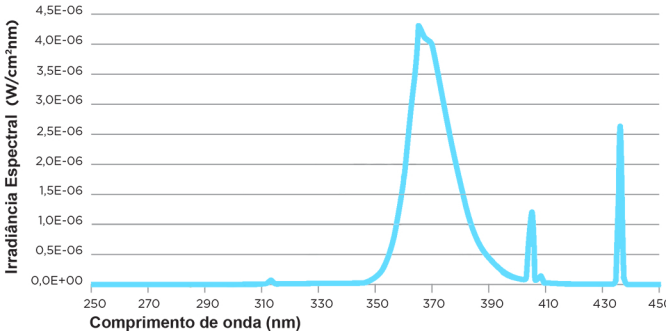

Avisos ao consumidor:

- 1) Os dados de um único tubo foram medidos com 1h de funcionamento prévio, com 25cm de distância entre o eixo da lâmpada e o sensor, sob um estado estável a 25°C. (de acordo com IEC / EN 61228)
- A declaração fornecida é baseada em dados médios, obtidos sob condições de medição do fabricante.
- Devido a razões técnicas e físicas, cada lâmpada pode se espalhar.
- Sujeito a alteração sem aviso prévio.
- 2) A vida útil da lampada tem variações dependendo dos componentes eletrônicos utilizados e a qualidade da energia.

