


LÂMPADA FLUORESCENTE - FICHA DE DADOS

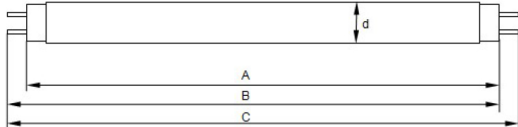


Nome do produto **F30T8BL RESISTENTE**
Nº do Produto.: **150 T8H_U09 301**
Tipo: **UV**

Dimensões	
Comprimento	900 mm
Comprimento A max (cap - cap)	894,6 mm
Comprimento B min (cap - pin)	889,3 mm
Comprimento B max (cap - pin)	901,7 mm
Comprimento C max (pin - pin)	908,6 mm
Diâmetro	25,5 mm (+/-0,5)
	
Base:	G 13 dourado
Refletor:	nenhum

Dados Elétricos	
Potência	30W
Corrente Operacional	0,365A
Voltagem operacional	96,0V
Operações	60Hz 127/220 VAC

Dados Físicos (valores Nominais)	
Irradiância UVA (315 - 380nm)	6,8 W/m² (+/- 15%)
Irradiância UVB(280 - 315nm)	0,27 W/m² (+/- 15%)
Taxa B/A	0,04% (+/- 15%)
Irradiância UVA (100hrs)	5,8 W/m² (+/- 15%)
Irradiância UVA (200hrs)	4,8 W/m² (+/- 15%)
Irradiância UVA (400hrs)	4,4 W/m² (+/- 15%)
Vida útil média do UV	8000h
Cor da Lâmpada	azul padrão

Distribuição espectral relativa:

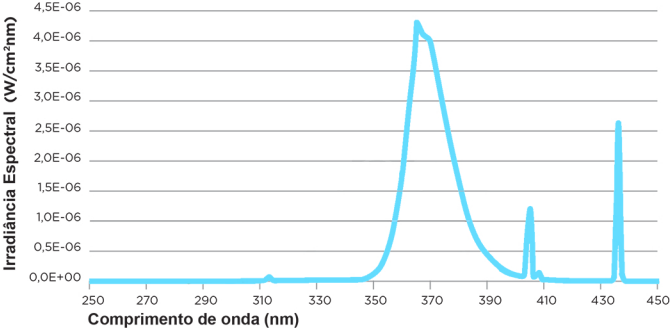

Avisos ao consumidor:

- 1) Os dados de um único tubo foram medidos com 1h de funcionamento prévio, com 25cm de distância entre o eixo da lâmpada e o sensor, sob um estado estável a 25°C. (de acordo com IEC / EN 61228)

A declaração fornecida é baseada em dados médios, obtidos sob condições de medição do fabricante.

Devido a razões técnicas e físicas, cada lâmpada pode se espalhar.

Sujeito a alteração sem aviso prévio.
- 2) As lâmpadas possuem uma luva de revestimento resistente especial que mantém todos os vidros e componentes juntos em caso de quebra acidental. Isso elimina o risco de lascas de vidro caírem em áreas de preparação de alimentos, por exemplo. E é por isso que atende aos rígidos requisitos APPCC.
- 3) A vida útil da lampada tem variações dependendo dos componentes eletrônicos utilizados e a qualidade da energia.

